




1 Especificações das peças: escolher o tamanho da haste de acordo com o vidro




2 Fazer as marcações de acordo com o posicionamento da dobradiça basculante

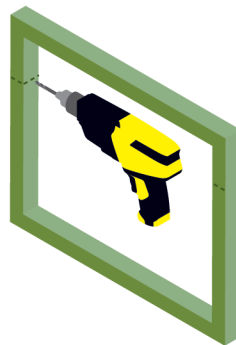


3 Fazer os furos para a entrada da peça na parede e furos para fixação dos parafusos

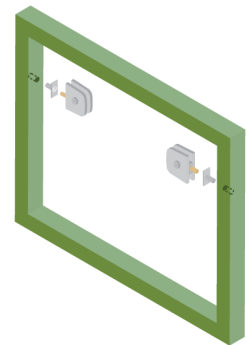



4 Inserir e fixar a dobradiça basculante, parafusando-a na parede

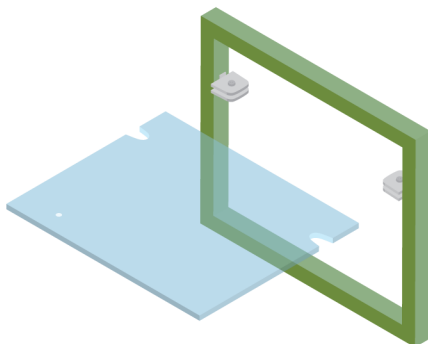

5 Deslizar o vidro na dobradiça basculante e fixá-lo na posição

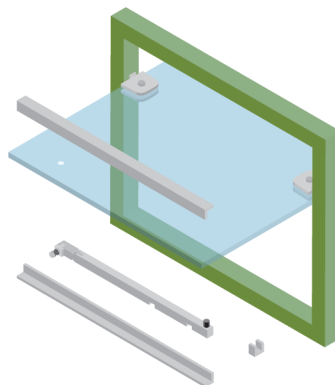

6 Fixar a Haste, o Descanso para Haste e a vedação Perfil L na parede, observando o lado certo de acordo com o movimento que o Vidro Maxim-Ar fará

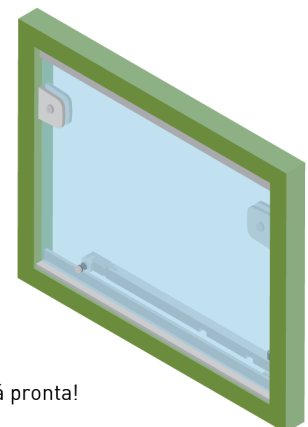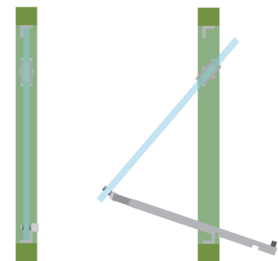

7 Sua Janela Maxim-Ar está pronta!